




PULSE OXIMETER NC50D1


シリコンカバー付

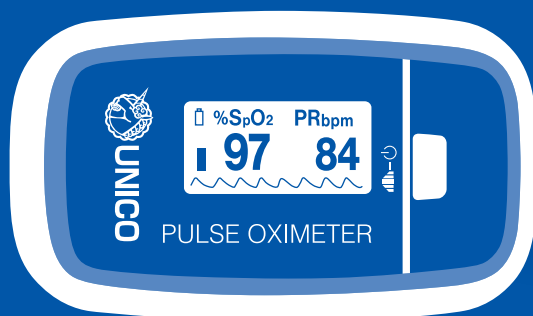

医師・看護師様だけではなく、個人患者様でも購入しやすい低価格となりました。
耐衝撃性に優れたシリコンカバー付きで、安心して長くご使用いただけます。
日本における市場規模(推定)は、年間16万台～20万台で拡大傾向にあります。
アメリカ:年間100万台 ヨーロッパ:年間50万台(2018年 当社調べ)

本製品は、**CONTEC**社との共同企画品です。

表示画面名称

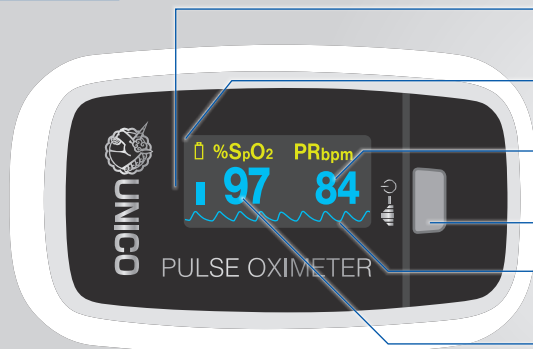

- 脈拍棒グラフ
脈拍と脈拍の強さを示しています
- 低電圧表示
電池残量が少なくなった時に表示されます
- 脈拍数
1分間あたりの脈拍数を表示します
- 電源ボタン
- 脈波波形
脈拍と脈拍の強さを波形で表します
- 酸素飽和度 (SpO2)
血中酸素飽和度をパーセンテージで表示します

<性能>

■酸素飽和度 (SpO2)

測定範囲:0%～100%
測定精度:(70%～99%)±2%
(70%未満)規定せず

■脈拍数

測定範囲:30bpm～250bpm
測定精度:±2bpmまたは±2%

<測定適用範囲について>

- 体重100kg以上の方は正しく測定できない場合がございます。
- 小児の場合、体重15kg以上であれば測定可能です。
- 指が細い場合、親指での測定も可能です。

製品仕様

数量	1個
寸法	幅36mm×奥行61mm×高さ32mm
セット内容	本体、ストラップ、単4アルカリ乾電池2本、シリコンカバー、添付文書、取扱説明書(マニュアル)
電源	単4アルカリ乾電池
定格電圧	DC3V
使用環境	温度:+10℃～+40℃ 湿度:75%以下 大気圧:700hpa～1060hpa
保管環境	温度:-40℃～+60℃ 湿度:95%以下 大気圧:500hpa～1060hpa



●シリコンカバー



●ストラップ

一般的名称	パルスオキシメータ
販売名	ユニコパルスオキシメータ<EMC適合>
医療機器認証番号	229AKBZX00070000

MADE IN CHINA

ご注意ください

※パルスオキシメータは「特定保守管理医療機器」です。
販売・賃貸に関して都道府県の「許可」が必要となります。
詳しい内容は、弊社営業担当者までお問い合わせください。

商品コード	商品名(規格)	希望小売価格(税別)	ケース入数	サイズ 幅 × 奥行 × 高さ		重量	JAN コード
976014	ユニコ パルスオキシメータ 50D1	12,000 円	12	単品	115 × 70 × 40 mm	111g	 4 955574 976014
				中箱	—	—	
				外箱	350 × 150 × 120mm	1.4kg	